


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ТЕПЛОГО БЕЛОГО СВЕТА

ADL LED PRO 270 WWx2

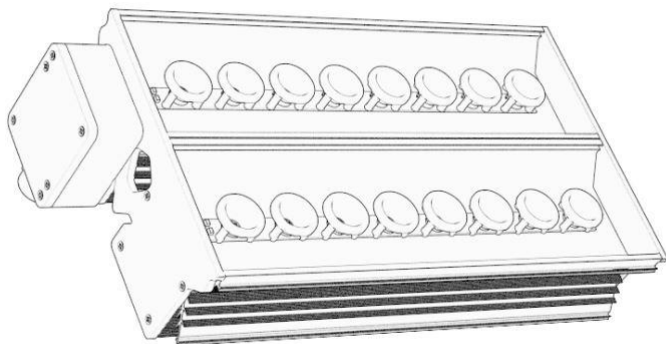

Паспорт

ТУ 27.40.39-001-11108634-2019



2020 Санкт-Петербург

ADL
ADVANCED DIGITAL LIGHT

ОПИСАНИЕ

Светильник предназначен для освещения производственных и иных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

Угол поворота светильника на кронштейне составляет более 180 градусов.

Светильники оборудованы схемой плавного запуска, позволяющими подключать на одну линию питания до 7 приборов.

Климатическое исполнение УХЛ 1. Класс защиты от поражения электрическим током 1. Степень защиты прибора от воздействия окружающей среды IP 54.

Светильник выполнен на специальном профиле из экструдированного алюминия, обеспечивающим оптимальный теплоотвод при длительной работе с максимальной мощностью.

В светильнике установлена плата со светодиодами теплого белого цвета.

В зависимости от места установки и расстояния до освещаемой поверхности светильник может быть скомплектован в нескольких вариантах:

- с прозрачным защитным стеклом и линзами на 30 или 60 градусов
- без линз с опаловым или рифлёным рассеивателем

Опционально светильник может поставляться со специальными шторками, ограничивающими световой поток.

По требованию заказчика прибор может быть окрашен в любой цвет по каталогу RAL.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Род тока:	AC
Напряжение питания, В:	220
Частота напряжения питания, Гц:	50 – 60
Количество каналов:	1
Тип источника света:	плата со светодиодами
Мощность, Вт:	36
Оптическая система:	рассеянный белый свет
Угол раскрытия луча, градусов:	120
Цветовые характеристики:	3000K, RA80
Ресурс, ч:	50 000
Разъемы:	Клеммы
Тип корпуса, способ установки:	стационарная установка на кронштейн
Рабочее положение:	Произвольное
Степень защиты оболочки:	IP54
Охлаждение:	пассивное
Температура окр. среды, град:	-5 .. +45
Материал:	алюминиевый профиль
Цвет:	RAL 9005
Вес, кг:	3.0
Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм:	314 x 162 x 133
Специальные функции:	Корректор коэффициента мощности, $\cos \varphi \geq 0,8$, фильтр магнитных помех, плавный пуск, защита группового автомата от бросков тока при включении до 7 светильников
Комплектность:	светильник, упаковка, паспорт

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не вскрывайте корпус при подключенном питании!
- Не допускайте попадания загрязнений и влаги внутрь устройства!
- Не пытайтесь переделать электрическую схему!
- Эксплуатацию проводите в строгом соответствии с ПУЭ и инструкцией.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Устройство пригодно к перевозке любым видом транспорта.

Не содержит опасных веществ.

Условия хранения соответствуют гр.5 по ГОСТ 15150-69 (сухие, отапливаемые и не отапливаемые помещения).

Срок хранения – 1 год.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация отслужившего свой срок изделия не требует выполнения особых условий. Устройство не содержит опасных для окружающей среды компонентов и материалов. Изделие не содержит драгоценных металлов и материалов.

При утилизации следует руководствоваться соответствующими нормативными документами, принятыми на территории Российской Федерации, местными нормативными документами и инструкциями, принятыми в эксплуатирующей организации.

Металлы и прочие материалы, пригодные для повторного использования подлежат сдаче в переработку.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство собрано и испытан в соответствии с действующими ПУЭ и признан годным к эксплуатации.

Декларация соответствия: ЕАЭС N RU Д-RU.KA01.B.07402/19

Подпись _____ М.П.

ДАННЫЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ГАРАНТИЯ

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в электрическую схему прибора, не ухудшающие ее характеристики.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения.

Срок службы – 10 лет.

Изготовитель: ООО "АДЛ Систем"

192148. РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Ольги Берггольц, д 35А, оф. 207

Тел.: +7 (812) 568-18-91; Факс: +7 (812) 560-86-22; E-mail: adldc@mail.ru

Сайт: www.adldc.ru www.адл-электроникс.рф

Дата изготовления _____

Серийный номер _____

